


LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE 12 mm ø CON ALTOCHUT, ABSORBEDOR Y MOSQUETÓN

Disponible en 5, 10, 20, 30 m

SAFETOP®

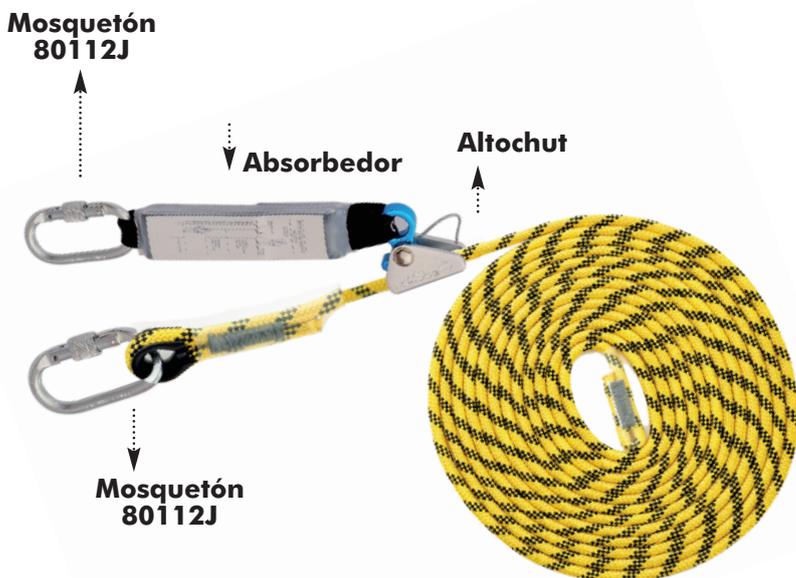

LONGITUDES DIPONIBLES	
81231-5	5 m
81231	10 m
81232	20 m
81233	30 m
DATOS TÉCNICOS	
Grosor de la cuerda	12 mm
Material	100% poliéster
DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80112	
Material	Acero
Apertura	19 mm
Dimensiones	106x56,5 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	160 g aprox

Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Cuerda de poliéster en color amarillo-negro de fácil visibilidad.
- ▶ Con altochut extraíble, absorbedor y dos mosquetones Ref. 80112J, de apertura 19 mm y resistencia 25 Kn.
- ▶ Diámetro de la cuerda: 12 mm.
- ▶ Altochut deslizable de aluminio extraíble.
- ▶ Mini absorbedor de energía de dimensiones 230x34x32 mm.
- ▶ Elongación máxima del absorbedor: 0,56 m.
- ▶ Extremos manufacturados con guardacabos. Ambos extremos con mosquetón de acero Ref. 80112J.
- ▶ Disponible en varias medidas:
81231-5: 5 m 81231: 10 m
81232: 20 m 81233: 30 m



Materiales

- ▶ Cuerda de poliéster
- ▶ Altochut de aluminio / Mosquetones de acero

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ Hasta 10 años desde la fecha de fabricación para productos plásticos y textiles. Es indefinido para productos metálicos.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor.

Aplicaciones

- ▶ El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas, certificado según los estándares vigentes. Sólo válida para su uso en vertical.

STANDARDS

EN 353-2 (Líneas de vida)



WWW.SAFETOP.NET

