


SEÑALES TS DE INDICACIÓN DE OBRA

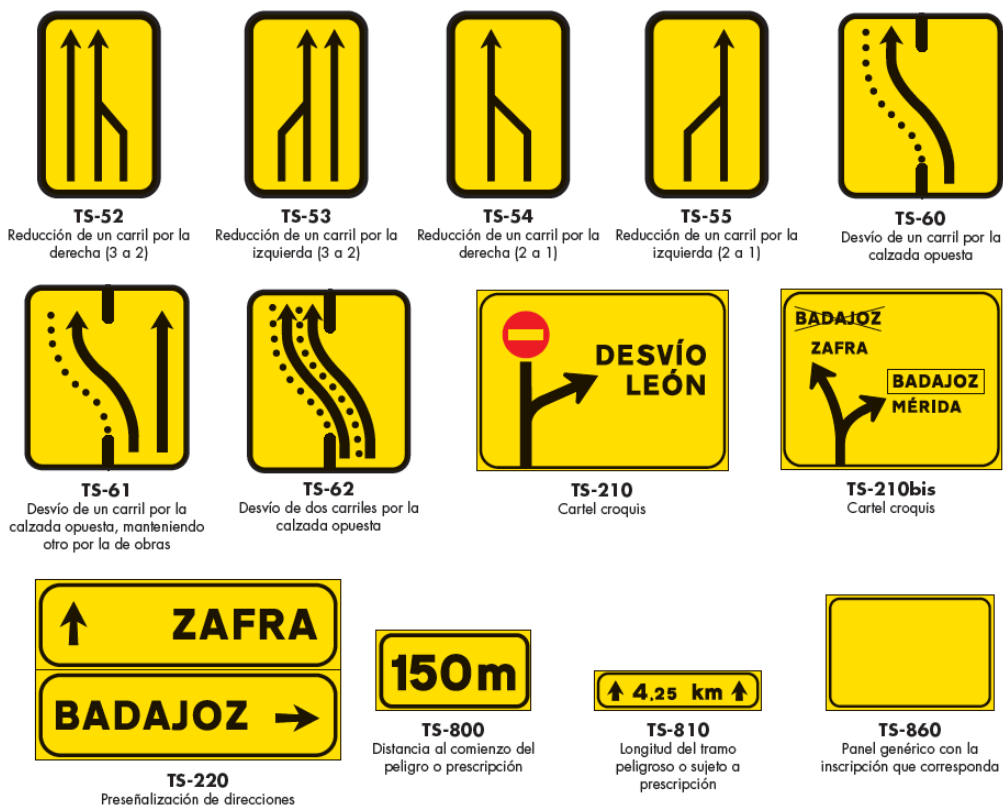

Placa, fabricada de acero galvanizado DX 51 D+Z, conforme a Norma UNE en 10204 2.1 EUR, espesor de la chapa 1,5 mm,

Análisis químico de la chapa en formato 2000x1000x1,5mm:

Límite elástico (RE, Nmm ²)	337.00
Resistencia máxima (RM,N/mm²)	270
Alargamiento(A,%)	22
Recubrimiento	275,00

La chapa es cortada con cizalla y posterior plegado, posteriormente lacada por una cara mediante pintura en polvo termoendurucible a 200°C a través de un túnel, consiguiendo un acabado de alta calidad y resistencia a la abrasión, golpes y corrosión. Posterior colocación de escuadras:

Aplicado del vinilo polimérico plastificado de 75µ micras, de 5 años. Permanente, con base acrílica. Homologación B1 según clasificación antiincendios según DIN 752000, auto extingible contra los productos químicos Y disolventes según DIN51958. O vinilo con Reflectancia RA1 o RA2 según indicaciones del cliente

Fabricado en diferentes medidas, las más habituales son las siguientes; 40x60cm, 40x80cm, 60x90cm, 90x90cm, 80x120cm, 90x135cm 90x145cm o 95x195cm.

Las referencias vienen marcadas por MOPU y están delimitadas sus figuras, pero con la referencia TS-860 nos permite hacer textos y carteles en función de exigencias del cliente.